Mode d'emploi

Épandeur GritCaddy

DENIOS AG
Dehmer Str. 58-66
D-32549 Bad Oeynhausen
Tél. : +49 5731 753-0
Fax : +49 5731 753-199
Adresse e-mail : info@denios.de

Vous trouverez votre interlocuteur local sur notre site Internet **www.denios.com**

Sommaire

1 Indications générales 3
1.1 Utilisation conforme aux dispositions 3
1.2 Utilisations inadéquates 3
1.3 Réclamations pour vices et responsabilité 4
2 Consignes de sécurité 4
3 Caractéristiques techniques 5
3.1 Dimensions et caractéristiques 5
3.2 Croquis côtés 5
4 Exploitation 6
4.1 Consignes de sécurité 6
4.2 Utilisation du GritCaddy 6
5 Maintenance et entretien 6
6 Élimination 7

1 Indications générales

Les conseils et les instructions contenus dans ce mode d'emploi doivent être observés et respectés. Toute personne concernée par l'utilisation, l'entretien et la réparation du produit doit avoir lu et compris les consignes d'utilisation.
En ce qui concerne les illustrations et les informations figurant dans le manuel d'utilisation, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques, en vue d'améliorer le produit.

	REMARQUE
	▪ Le GritCaddy est livré monté et prêt à l'emploi. ▪ Respecter les prescriptions nationales et les dispositions de sécurité relatives aux prescriptions de sécurité et à la sécurité d'exploitation.

1.1 Utilisation conforme aux dispositions

- Le GritCaddy sert au stockage et au transport de granulés à épandre tels que le sable, les gravillons, le sel et les liants.
- Déplacer l'épandeur uniquement sur les surfaces présentant une résistance suffisante.
- Ranger le GritCaddy uniquement sur des surfaces planes et présentant une résistance suffisante.

	REMARQUE
	▪ Plage de température de -20 °C à +40 °C. ▪ Ne pas exposer le produit aux rayons directs du soleil.

1.2 Utilisations inadéquates

Voici une liste des principales utilisations non-conformes :

- Transport de personnes sur le GritCaddy.
- Utilisation non-conforme.
- Dépassement de la quantité ou de la capacité de transport.
- Rangement du GritCaddy sur des surfaces non adaptées ou sur un sol ne présentant pas une résistance suffisante.

1.3 Réclamations pour vices et responsabilité

Les réclamations pour vices et en responsabilité quant à des dommages physiques et matériels sont exclues lorsque ces dommages sont imputables à une ou plusieurs des causes suivantes :

- Utilisation non-conforme.
- Modifications arbitraires de la construction.
- Maintenance et réparation inappropriées.

2 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Respecter les règles applicables pour la sécurité et la santé pendant le travail.
- Ne pas transporter des personnes avec le GritCaddy.
- Ne pas dépasser la capacité maximale mentionnée.
- Déplacer et ranger le GritCaddy uniquement sur des surfaces présentant une résistance suffisante.
- Veiller à garantir un positionnement sûr du GritCaddy lors du rangement.

ATTENTION

- Un risque d'écrasement existe lors de la manipulation du couvercle.

3 Caractéristiques techniques

Le GritCaddy se compose d'un réservoir en plastique, d'un couvercle en plastique rabattable ainsi que de roues en caoutchouc montées sur des jantes en plastique et un axe en acier galvanisé.

3.1 Dimensions et caractéristiques

Type	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Quantité de remplissage max. (kg)	Volume de remplissage max. (l)
GritCaddy	640	605	1 145	60	60

3.2 Croquis côtés

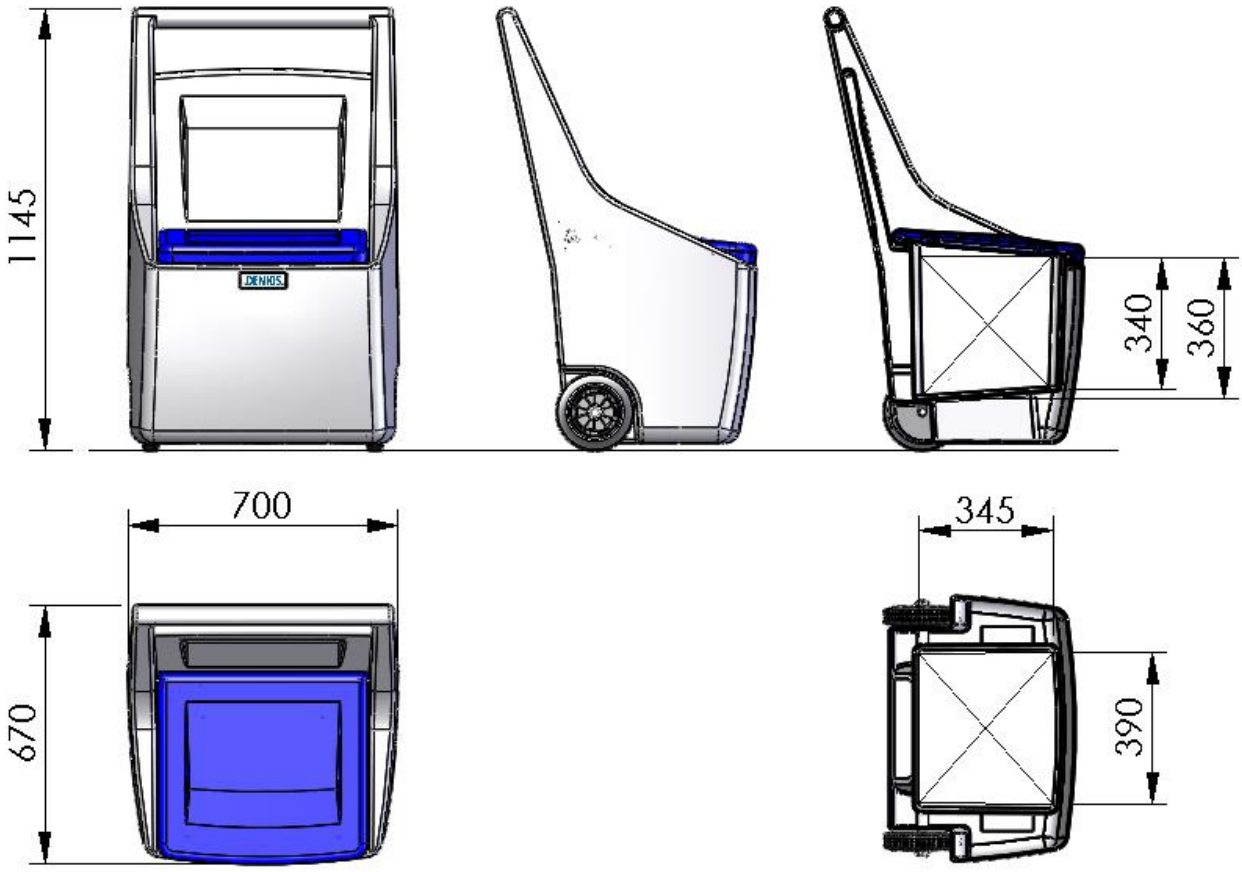

4 Exploitation

4.1 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Tenir compte des consignes de sécurité !

- Respecter les consignes de sécurité du chapitre « 2 Consignes de sécurité ».

4.2 Utilisation du GritCaddy

- Ouvrir le couvercle.
- Ajouter les granulés à épandre.
- Fermer le couvercle.
- Maintenir le GritCaddy par la poignée et le faire basculer légèrement vers l'arrière pour le déplacer.
- Déposer le GritCaddy de manière sûre à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser, ouvrir le couvercle et retirer les granulés à épandre.

REMARQUE

- Ne pas surremplir le GritCaddy

5 Maintenance et entretien

L'entretien régulier et la maintenance prolongent la durée de vie du GritCaddy.

REMARQUE

- Vérifier régulièrement la présence éventuelle de dommages au niveau du GritCaddy. Contrôler en particulier les éléments suivants :
  - Réservoir
  - Roues
  - Axe des roues
- Si vous constatez un dommage qui met en péril la sécurité du produit, il est recommandé de mettre le GritCaddy immédiatement hors service.

6 Élimination

	REMARQUE
	Avant élimination, il faut nettoyer soigneusement le GritCaddy pour éliminer tout résidu éventuel de substances dangereuses !

Le GritCaddy est composé de plastique et d'éléments métalliques. Il est entièrement recyclable. Après le retrait de l’exploitation, procéder à l’élimination des matières dangereuses présentes, conformément aux dispositions législatives régionales.